

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК Профисервис" г. Хабаровск, ул.
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Астафьева Ольга Витальевна,
 Стройка: Трехгорная, 56

Код	0322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	07
дата	23 07 2018
Вид операции	

Договор подряда (контракт)


СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
10	04.09.18

Отчетный период	
с	по
23.07.18	04.09.18

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Текущий ремонт крыльца, отмостки 6 подъезд				174 814,87
Итого					174 814,87
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					174 814,87

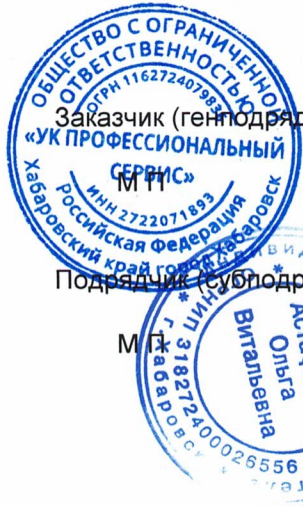

Заказчик (генподрядчик)

Е.В. Холодова

Холодова Е.В.

Подрядчик (субподрядчик)

О.В. Астафьева

Астафьева О.В.

И.В. Ваня

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК Профисервис" г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 56 - 124	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Астафьева Ольга Витальевна, г.Хабаровск, ул.Яшина, 38-246	по ОКПО	
Стройка - г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 56	по ОКПО	
Объект - Подъезд 6		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	07
	дата	23.07.2018
Вид операции		

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
	7	04.09.18	с	по
		23.07.18		04.09.18

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2018 г.

Смета № 10, ул. Трехгорная, 56 6 под. крыл, отмос
 Основание - Договор подряда
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 174,815 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 33,337 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 185,98 чел. час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					количество	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Подъезд № 6. Текущий ремонт крыльца, площадки перед входной группой, отмстки						
Земляные работы						
1	11	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15, ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР01-02-057-02 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	ТЕР01-02-057-02 Постановл.Губернатор.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м3 грунта	0,067	1829,44
						123

1	2	3	4	5	6	7	8
2	12	Разборка асфальтобетонных покрытий при разборке бортовых камней (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-13-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр68-13-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	ТЕРр68-13-1 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	1000 м2	0,012	1159,9	14
3	13	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр68-14-1 ОЗП=14,75; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,75	ТЕРр68-14-1 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м	0,15	2185,28	328
Покрытие тротуарной плиткой и брусчаткой							
4	14	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 148,28 = 154,94 - 0,05 x 99,47 - 0,2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-005-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,32; ЗПМ=14,75; МАТ=5,11	ТЕР27-07-005-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	10 м2	0,924	148,28	137
5	15	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 148,28 = 154,94 - 0,05 x 99,47 - 0,2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-005-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,32; ЗПМ=14,75; МАТ=5,11	ТЕР27-07-005-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	10 м2	5,73	148,28	850
6	16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 820,52 = 4 209,58 - 2,3 x 147,45 - 12,21 x 238,77 - 1,04 x 129,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-04-001-04 ОЗП=14,75; ЭМ=5,77; ЗПМ=14,75; МАТ=3,65	ТЕР27-04-001-04 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,06	820,52	49
7	17	Устройство оснований из песка 649,93 = 2 697,14 - 1,77 x 147,45 - 7,08 x 238,77 - 0,74 x 129,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,76; ЗПМ=14,75; МАТ=3,65	ТЕР27-04-001-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,049	649,93	32
8	18	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 412,06 = 3 979,48 - 1,48 x 88,72 - 0,54 x 129,37 - 17,4 x 192,49 - 2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-002-01 ОЗП=14,75; ЭМ=6,35; ЗПМ=14,75; МАТ=5,27	ТЕР27-07-002-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м2 дорожек и тротуаров	0,334	412,06	138
Установка бордюрного камня							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	19	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 945,10 = 5 081,78 - 0,001 x 15 573,64 - 0,17 x 516,02 - 5,9 x 677,43 - 0,06 x 609,11 (3,86 Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=14,75; ЭМ=6,27; ЗПМ=14,75; МАТ=6,95	ТЕР27-02-010-02 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м бортового камня	0,53	945,1	501
10	20	Приготовление растворов вручную: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-12-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр69-12-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	ТЕРр69-12-1 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	1 м3 раствора	0,1	32,54	3

Материалы

11	21	Смесь С-5	Прайс лист	м3	4,9	637,2	3122
12	23	Смесь С-5	Прайс лист	м3	6	650	3900
13	22	Бордюр	Прайс лист	шт.	53	250	13250
14	24	Плитка "Гучка" 30*30*2,8	Прайс лист	шт.	120	37	4440
15	26	Брусчатка "Восточный клевер"	Прайс лист	м2	25	950	23750
16	27	Цемент	Прайс лист	шт.	1	340	340
17	28	Клей плиточный 25 кг.	Прайс лист	шт.	6	330	1980
18	29	Брусчатка Звезда	Прайс лист	шт.	911	14,5	13210

Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по акту:

Итого по позициям, введенным в базисных ценах

Итого по позициям, введенным в текущих ценах

Итого

ВСЕГО по акту

Сдал: ИП Астафьева Ольга Витальевна (должность, подпись, расшифровка)
 Принял: Мастер ООО "УК Профисервис" (должность, подпись, расшифровка)
 Принял: Председатель правления ООО "АВМТ 56" (должность, подпись, расшифровка)



Гранд-Смета (вер.7.3)

ИП Астафьева Ольга Витальевна



Председатель правления

ТСЖ "Агат"

Нестеров В.И.



Генеральный директор

ООО "УК ПрофСервис"

Холодова В.В.



Хабаровск, ул. Трехгорная, 56

(наименование строения)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10

(локальная смета)

на текущий ремонт крыльца, отмоска 6 подъезд

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор подряда №7 от 23.07.2018 г.

Сметная стоимость строительных работ 174,815 тыс. руб.

Средства на оплату труда 33,337 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 185,98 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
				Всего	В том числе		Всего	В том числе								
					Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подъезд № 6. Текущий ремонт крыльца, площадки перед входной группой, отмостки																
Земляные работы																
11	ТЕР01-02-057-02 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (3.184 Разработка и обратная засыпка ручную сильно наплавающего на инструменты грунта. 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР01-02-057-02 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	100 м3 грунта	0,067	1829,44	1829,44	1829,44			123	123	177,1	11,87				

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕРр68-13-1 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Разборка асфальтобетонных покрытий при разборке бортовых камней (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-13-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр68-13-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	1000 м2	0,012	1159,9	1159,9				14	14			112,284	1,35	
13	ТЕРр68-14-1 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр68-14-1 ОЗП=14,75; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,75	100 м	0,15	2185,28	936,25	1249,03	143,82		328	140	187	22	81,912	12,29	
Покрытие тротуарной плиткой и брусчаткой																
14	ТЕР27-07-005-01 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 148,28 = 154,94 - 0,05 x 99,47 - 0,2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-005-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,32; ЗПМ=14,75; МАТ=5,11	10 м2	0,924	148,28	132,2	16,07	0,82		137	122	15	1	10,5	9,7	
15	ТЕР27-07-005-01 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 148,28 = 154,94 - 0,05 x 99,47 - 0,2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-005-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,32; ЗПМ=14,75; МАТ=5,11	10 м2	5,73 2,39+3,34	148,28	132,2	16,07	0,82		850	758	92	5	10,5	60,17	
16	ТЕР27-04-001-04 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 820.52 = 4 209,58 - 2,3 x 147,45 - 12,21 x 238,77 - 1,04 x 129,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-04-001-04 ОЗП=14,75; ЭМ=5,77; ЗПМ=14,75; МАТ=3,65	100 м3 материала основания Я (в плотном теле)	0,06	820,52	259,07	502,23	78,79		49	16	30	5	24,19	1,45	
17	ТЕР27-04-001-01 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 649.93 = 2 697,14 - 1,77 x 147,45 - 7,08 x 238,77 - 0,74 x 129,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,76; ЗПМ=14,75; МАТ=3,65	100 м3 материала основания Я (в плотном теле)	0,049	649,93	166,79	440,84	54,72		32	8	22	3	15,72	0,77	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР27-07-002-01 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 412,06 = 3 979,48 - 1,48 x 88,72 - 0,54 x 129,37 - 17,4 x 192,49 - 2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-002-01 ОЗП=14,75; ЭМ=6,35; ЗПМ=14,75; МАТ=5,27	100 м2 дорожек и тротуаров	0,334	412,06	293,89	118,17	14,66			138	98	39	5	26,24	8,76

Установка бордюрного камня

19	ТЕР27-02-010-02 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий 945,10 = 5 081,78 - 0,001 x 15 573,64 - 0,17 x 516,02 - 5,9 x 677,43 - 0,06 x 609,11 (3,86 Устройство бортовых каменной сечением 100x200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=14,75; ЭМ=6,27; ЗПМ=14,75; МАТ=6,95	100 м бортового камня	0,53	945,1	852,1	93	11,63			501	452	49	6	76,08	40,32
20	ТЕР69-12-1 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Приготовление растворов вручную: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР69-12-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР69-12-1 ОЗП=14,75; ЭМ=6,27; ЗПМ=14,75	1 м3 раствора	0,1	32,54	32,54					3	3			3,15	0,32

Материалы

21	Прайс лист	Смесь С-5	м3	4,9 2,6+2,3	637,2						3122					
23	Прайс лист	Смесь С-5	м3	6	650						3900					
22	Прайс лист	Бордюор	шт.	53	250						13250					
24	Прайс лист	Плитка "Тучка" 30*30*2,8	шт.	120	37						4440					
26	Прайс лист	Брусчатка "Восточный клевер"	м2	25	950						23750					
27	Прайс лист	Цемент	шт.	1	340						340					
28	Прайс лист	Клей плиточный 25 кг.	шт.	6	330						1980					
29	Прайс лист	Брусчатка Звезда	шт.	911 552+359	14,5						13210					

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Итого по позициям, введенным в базисных ценах

											99672	32333	1004		185,98	
											37937					
											23463					
											97080					185,98

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по позициям, введенным в текущих ценах																
Итого										63992						
ВСЕГО по смете										161072						185,98
										174814,87						185,98

Инженер: Э.И. Фролова
 (должность, подпись, расшифровка)